

ESB S.r.l.

**ATTREZZATURE
DI
CANTIERE**

SEGATRICE A NASTRO PER TAGLIO A SECCO ESB.ATHENA.515

PIANO DI LAVORO SCORREVOLE – LAMA FISSA

Segatrice a nastro in acciaio verniciato robusta e adatta a un uso intensivo, specifica per il taglio a secco di blocchi in calcestruzzo cellulare, Poroton, Mattoni e Laterizi in genere. Effettua tagli estremamente precisi verticali e longitudinali fino a un'altezza di 50 cm e una lunghezza di 65,5 cm. Dotata di sistema di spegnimento automatico a fine corsa del banco di lavoro. Ridotta emissione polveri


Sturdy band saw in painted steel for dry cutting of cellular concrete and Poroton blocks. Suitable for heavy duty work. It makes very precise vertical and longitudinal cutting up to 50 cm thick and 65,5 cm long. Equipped with automatic switch off system when the bench end its run. Low dust emission.

Lame a nastro disponibili – Blades available:

- WIDIA 3850 x 41 x 1,3 PREMIUM
- WIDIA 3850 x 34 x 1,1 SUPER PREMIUM
- WIDIA 3850 x 34 x 1,1 PREMIUM
- WIDIA 3850 x 34 x 1,1 STANDARD
- WIDIA 3850 x 27 x 0,9 PREMIUM
- WIDIA 3850 x 27 x 0,9 STANDARD
- TUNGSTEN GRIT 3850 x 32

CARATTERISTICHE:

- Telaio in acciaio verniciato
- Dimensioni contenute grazie al sistema di trasmissione mediante motoriduttore
- Taglio del blocco ESB mediante avanzamento a spinta manuale del banco
- Spegnimento automatico della sega a fine corsa del banco
- Ruote e impugnature per la movimentazione della macchina
- Predisposizione per utilizzo con aspiratori di polveri
- Squadra graduata per tagli inclinati da 0° a 90°

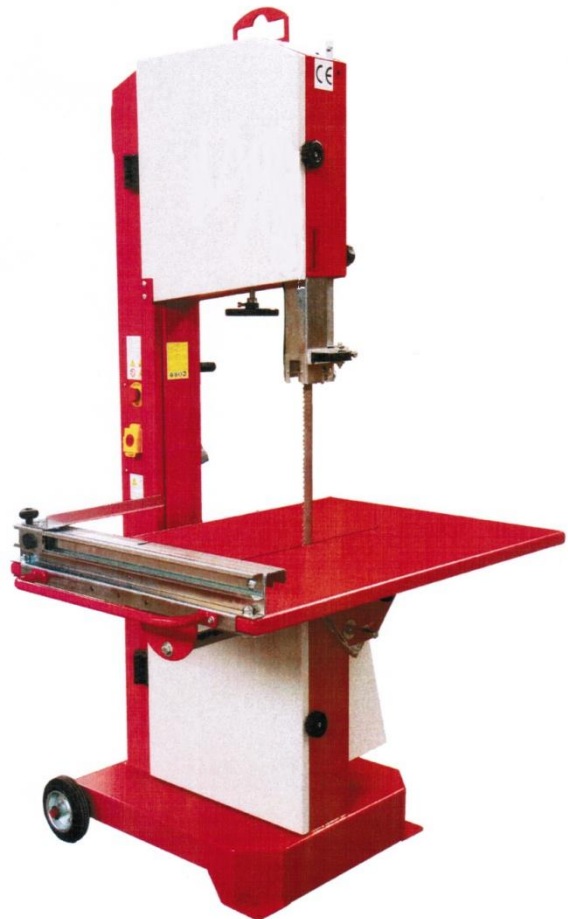

- Guida appoggia-pezzo inclinata per taglio forati
- Maniglione per spinta piano
- Doppia incerniera tura del piano
- Gancio di sollevamento gru

FEATURES:

- Painted steel frame
- Small size whit motor gear system
- The ESB block is carried towards the blade by moving forward and manually pushing the bench
- Automatic saw switch off system when the bench end its run
- Wheels and handle for transport
- Predisposition for dust suction Hoover
- Graduated goniometer for diagonal cuts from 0° to 90°
- Push-handle worktop
- Double hinging worktop
- Lifting eye

DATI TECNICI – TECHNICAL DATA	ESB.ATHENA.515
Altezza di taglio – Cutting height	500 mm.
Lunghezza di taglio – Cutting length	655 mm.
Potenza motore – Power engine	2,2 Kw 230 V – 50 Hz
Lunghezza lama – Band saw length	3850 mm.
Dimensioni banco – Worktop dimension	715 x 1040 mm.
Altezza banco – Worktop High	785 mm.
Dimensioni ruote – Wheels diameter	160 mm.
Ingombro macchina - Dimensions	1040 x 940 H.1860 mm
Peso - Weight	200 Kg.

POWER MIX - MISCELATORI ESB.MIX.65

CARATTERISTICHE:

- Telaio in acciaio verniciato, munito di ruote
- Maniglione per il trasporto
- Vasca lt. 65 in materiale plastico, removibile, dotata di maniglione
- Motoriduttore con ingranaggi lubrificati
- Interruttore con bobina di massima tensione
- Il finecorsa di sicurezza interrompe la rotazione della pala al sollevamento del coperchio

FEATURES:

- Painted steel frame equippe whit wheels
- Transport grip
- 65 litres plastic tank
- Ratio-motor whit lubricated gears
- Switch whit undervoltage protection
- On cover lifting, the safety limit switch interrupts the rotation of the paddle



DESCRIZIONE	Hp	RPM PALA	RPM MOTORE	VOLUME MISCELAZIONE	Ø PALA	PESO	INGOMBRO MACCHINA
ESB.MIX.65	750 W	54	1400	65 L.	490 mm	39 Kg.	600x650 H. 760

ESB.MIX.120 – ESB. MIX.200


CARATTERISTICHE:

- Motore potente di lunga durata
- Alto momento torcente
- Avvio dolce, due velocità con regolazione
- Motoriduttore con ingranaggi lubrificati
- I solidi elementi di comando integrati nell'impugnatura ergonomica a 360° consentono un lavoro sicuro
- Due pale miscelatrici in dotazione: per materiali a media viscosità e ad alta viscosità





FEATURES:


- Powerful and longlife engine
- Higt level of torque
- Two speed whit regulation
- Round ergonomic handles whit integrate operational elements
- Two mixing paddles



DESCRIZIONE	Hp	Nm	RPM	VOLUME MISCELAZIONE	Ø PALA	PESO	
ESB.MIX.120	1300 W	36	150-400/250-700	120 L.	140 mm	6,2 Kg.	M 14
ESB.MIX.200	1600 W	45	150-400/250-700	200 L.	160 mm	6,5 Kg.	M14

POWER MIX – ACCESSORI MISCELATORI

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA MATERIALE DA MISCELARE	
BACINELLA L. 65 PER ESB.MIX.65 65 L. PLASTIC TANK FOR ESB.MIX.65		
PALA MISCELATRICE D. 490 mm PER ESB.MIX.65 attacco M16-f MIXING PADDLE D. 490 mm FOR ESB.MIX.65 fitting M16-f	MATERIALI A BASSA E MEDIA VISCOSITA' LOW AND MEDIUM VISCOSITY MATERIALS	
PALA MISCELATRICE D. 490 mm PER ESB.MIX.65 attacco M16-f MIXING PADDLE D. 490 mm FOR ESB.MIX.65 fitting M16-f	MATERIALI AD ALTA VISCOSITA' HIGH VISCOSITY MATERIALS	
PALA MISCELATRICE D. 120 mm attacco M14-m MIXING PADDLE D. 120 mm fitting M14-m		
PALA MISCELATRICE D. 140 mm attacco M14-m MIXING PADDLE D. 140 mm fitting M14-m	MATERIALI A BASSA E MEDIA VISCOSITA' LOW AND MEDIUM VISCOSITY MATERIALS	
PALA MISCELATRICE D. 160 mm attacco M14-m MIXING PADDLE D. 160 mm fitting M14-m		

<p>PALA MISCELATRICE D. 120 mm attacco M14-m MIXING PADDLE D. 120 mm fitting M14-m</p>	<p>MATERIALI AD ALTA VISCOSITA' HIGH VISCOSITY MATERIALS</p>	
<p>PALA MISCELATRICE D. 140 mm attacco M14-m MIXING PADDLE D. 140 mm fitting M14-m</p>		
<p>PALA MISCELATRICE D. 160 mm attacco M14-m MIXING PADDLE D. 160 mm fitting M14-m</p>		

PISTOLA PROFESSIONALE per schiuma poliuretanica

PROFESSIONAL PU FOAM GUN



CARATTERISTICHE:

- Pistola di qualità professionale, in metallo, per l'applicazione di schiuma poliuretanica e detergenti

FEATURES:

- Professional grade, heavy duty, metal polyurethane applicator gun for use with gun foams. For the application of PU foams and cleaners.